



Lame standard débitée  
1.500mm ou 2.000mm

**NOUVEAUTÉ**

**LIVRÉE EN KIT**

CLÔTURE  
STANDARD  
SANS PLANS

- Clôture prête à poser lame standard entraxe débitée 1500 ou 2000mm.
- Poteau avec 1 design plus fin pour pose sur muret (hauteur conseillée 1000mm au delà l'entraxe des poteaux est réduit à 1500mm).
- Meilleur rapport qualité prix avec les lames et poteaux déjà débités, ils sont à ajuster sur chantier lors de la pose.

**KLO 150** CLÔTURE PLEINE  
lames 150x16 mm



**KLO 100** CLÔTURE PERSIENNÉE  
lames 106x16 mm



**KLO 80** CLÔTURE AJOURÉE  
lames 80x20 mm




COULEURS DISPONIBLES


<b>RAL 7016</b> GRIS ANTHRACITE	<b>KLO 80</b> <b>KLO 100</b> <b>KLO 150</b>	<b>NOIR 2100</b> NOIR SABLÉ	<b>KLO 80</b> <b>KLO 100</b> <b>KLO 150</b>	<b>AUTRE RAL STANDARD</b> +VALUE 12%
------------------------------------	---	--------------------------------	---	---

**POTEAUX**


AVEC LEURS DIVERSES FIXATIONS




**POTEAU 76x41**  
sur platine, 2 points de fixation  
Hauteur maxi conseillée  
**1.100mm**



**POTEAU 76x41**  
à sceller avec tube 30x30 acier  
Longueur 500mm  
Hauteur maxi conseillée  
**1.100mm**

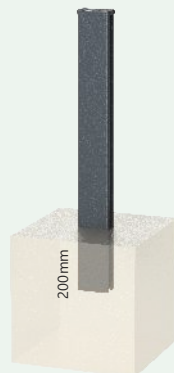

**POTEAU 76x41**  
à sceller direct  
Hauteur maxi conseillée  
**1.600mm**

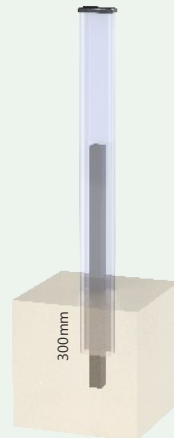

**POTEAU 76x41**  
à sceller direct avec tube 30x30 acier  
Longueur 1.500mm  
Hauteur maxi conseillée  
**1.800mm**



**POTEAU Eco 75x75**  
à sceller direct  
Hauteur maxi conseillée  
**2.100mm**



**POTEAU D' ANGLE**  
(POTEAU 2 DIRECTIONS  
AVEC 1 DEMI POTEAU)



**POTEAU 2 DIRECTIONS**  
DE DEPART OU INTERMÉDIAIRE



**DEMI POTEAU**  
À VISSER CONTRE MUR